

LOTTO

РОГОЖКА

Описание:

Lotto – сдержанная текстура, в которой чувствуется ритм города и спокойствие природы. Эта коллекция рогожки — не про вычурность, а про эко эстетику. Уникальность Lotto — в её ненавязчивой структуре: сложное переплетение нитей с эффектом легкого «крапления» создаёт мягкий, но выразительный визуальный рельеф. Это ткань, которую хочется рассматривать вблизи — в ней нет пестроты, но есть глубина и деликатная игра оттенков. Тонкая палитра базовых природных тонов — от сливочно-бежевого до насыщенного «Storm» с серо-синим подтоном — делает Lotto идеальной для интерьеров, где ценится спокойствие, свет и пространство. Это выбор для тех, кто ищет баланс между натуральной текстурой и современной сдержанностью и практичностью. Lotto хорошо ложится в минималистичную мебель, придавая ей фактурность и визуальную теплоту. В то же время она не перетягивает на себя внимание — это про умное фоновое звучание, комфорт и простую красоту, которая не устареет. Lotto — энергия простоты, когда ткань работает на атмосферу.

Способ производства:

Тканый материал, жакардовое плетение сделанное из нитей разных цветов, окрашенных способом Masterbatch, что делает цвет более стабильным и ярким в тонах. Закреплена подложкой флис.

Исключительные свойства:

Минимализм, в котором скрыта глубина. Переплетение двух нитей создает эффект ручной работы, отсылая к фактурам натурального льна и хлопка. Четыре природных оттенка делают коллекцию ЛОТТО максимально аутентичной, а высокие технические характеристики гарантируют ее долговечность.

Ширина ткани - 140 см.
Грамматура - 465 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	70 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	>55 >50	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер




Данные подтверждены:


- 1. Протоколом испытаний № Л-687/22 от 20.10.2022
- 2. Декларацией соответствия ЕАЭС № BY/112 11.01. TP017 107.01 20726 от 20.12.2024
- 3. Протоколом испытаний № 03/25/2025 от 26.02.2025

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

- 1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- 2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
- 3. Избегать острых объектов.
- 4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.



Испытательный центр
РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»
аккредитован Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT).
Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0322 от 26.01.1998. Срок действия до 19.02.2030

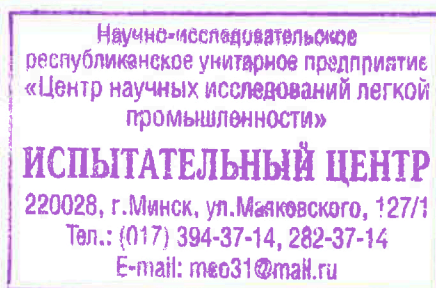

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЦ

См.*



« 26 » февраля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03/25/2025 от 26.02.2025

на 3 страницах

Наименование продукции¹: материалы текстильные мебельные: ткань мебельная

Заявитель¹: Общество с ограниченной ответственностью «Элиттекстиль»

Адрес заявителя¹: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103,
этаж 4, пом. 3

Цель проведения испытаний¹: установление фактического значения

Основания для проведения испытаний¹: заявление от 17.01.2025, акт отбора
ООО «Элиттекстиль» от 17.01.2025 № 3

Место осуществления деятельности: 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 127, корп. 1

Дата поступления образцов: 21.01.2025

Дата начала и окончания испытаний: 19.02.2025 – 25.02.2025

Таблица 1 - Программа проведения испытаний

Наименование показателя	ТНПА, устанавливающие метод испытаний, номер пункта ТНПА
1	2
Климатические условия проведения испытаний	ГОСТ ISO 139-2014 «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний»
Стойкость к истиранию	ГОСТ ISO 12947-2-2021 «Материалы текстильные. Определение стойкости текстильных материалов к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения»

Условия проведения испытаний:

Помещение(я) №: 110, 301

Температура помещения: 19,59 °C – 21,99 °C

Относительная влажность: 63,20 % – 64,99 %

Атмосферное давление: 98,74 кПа – 101,2 кПа

Таблица 2 - Средства измерений и испытательное оборудование,
применяемые при проведении испытаний

Наименование средств измерений и испытательного оборудования	Заводской номер	Дата действия метролог. проверки (аттестации)
1	2	3
Линейка металлическая (505 мм)	822	15.07.2025
Прибор измерительный, тип ПИ-002/1М.Д (№ 2)	23274	09.09.2025

Продолжение таблицы 2

1	2	3
Климатическая камера типа MEMMERT HPP 260 (№ 2)	W615.0126	12.11.2025
Прибор для определения устойчивости к истиранию и пиллингуемости. Абразивный испытательный прибор Мартиндейла М 235 (фирма «ATLAS», США)	69800045	09.02.2027

Результаты испытаний

Описание образца¹:

№ 25/1. Материалы текстильные мебельные: ткань мебельная, артикул Lotto, поверхностная плотность 465 г/м², состав сырья: 100% полиэстер. Количество: 0,426 м² (142х30) см.

ТНПА, устанавливающие требования к продукции: -

Таблица 3 - Результаты испытаний образца № 25/1

Наименование показателя	Ед. измерения	Требования к продукции, установленные ТНПА	Фактическое значение результатов испытаний	Вывод о соответствии требованиям ТНПА
1	2	3	4	5
Стойкость к истиранию - номинальное давление 12 кПа, - масса нагрузки (795±7) г, - без предварительной подготовки, - момент разрушения пробы – разрушение двух нитей, - поверхностная плотность* - 465 г/м ² - количество циклов истирания** - 105000	циклы	-	1 значение 70000 2 значение 70000 3 значение 75000 наименьший единичный результат 70000	-

Примечание:

¹- информация взята из сопроводительных документов, предоставленных Заявителем;

*- информация предоставлена Заявителем;

**- требование установлено заявителем.

Результаты испытаний распространяются на испытанные образцы, предоставленные Заказчиком.

Протокол испытаний оформил
ведущий инженер



См.*



Результаты испытаний проверил
заместитель руководителя ИЦ



См.*



Данный протокол оформлен на 3 страницах в 3 экземплярах и направлен:
Заказчику – 2 экз.;
В Испытательный центр – 1 экз.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности».



Испытательный центр не несет ответственность за отбор образцов, идентификацию продукции, за правильность и достоверность информации, предоставленной Заказчиком. Ответственность за правильность отбора несёт орган по сертификации или Заказчик, проводивший отбор.

Конец протокола испытаний

Протокол выдан: « ____ » _____ 20 ____ г.

подпись

инициалы, фамилия

